

VASOS DE EXPANSIÓN: CALEFACCIÓN Y ACS



Siro Vázquez, S.L.

Grupo **cobber**

CATÁLOGO - TARIFA 2021



www.sirovazquez.es





**PRECIOS VENTA PÚBLICOS SUGERIDOS
IVA NO INCLUIDO**

CALEFACCIÓN

VASOS DE EXPANSIÓN CILÍNDRICOS

- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Presión precarga: 1,5 bar.
- Temperatura trabajo: -10 °C ÷ 100 °C.
- Membrana EPDM recambiable en todas las medidas.
- Color exterior: RAL 3000.
- Según norma europea PED97/23/CE.

MODELO	CAPACIDAD (L)	H (mm)	Ø (mm)	CONEXIÓN	PVP (€)
 <p>R</p>	8	316	200	3/4"	27,10
	12	295	280	3/4"	29,50
	18	456	280	3/4"	33,41
	24	483	280	3/4"	40,95
 <p>RV Con Patas</p>	35	450	365	3/4"	64,97
	50	582	365	3/4"	89,10
	80	717	415	1"	130,00
	100	675	495	1"	184,43
	150	790	550	1"	232,60
	200	1.085	600	1"	301,40
	250	1.051	650	1"	406,20
	300	1.212	650	1"	448,80
	400	1.198	750	1 1/4"	621,60
	500	1.438	750	1 1/4"	772,80




- Opcional (Sólo para modelo R)
Soporte para anclar el vaso a la pared: **11,10 €**

MARZO 2021

CALEFACCIÓN: CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS


VASOS DE EXPANSIÓN PLANOS CIRCULARES

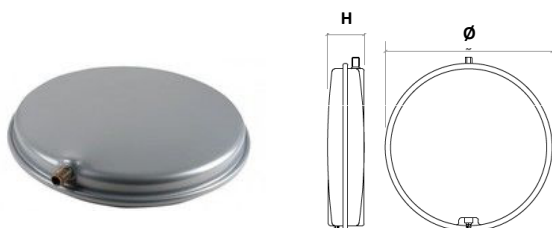

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Presión precarga: 1 bar.
- Temperatura trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \div +90^{\circ}\text{C}$.
- Membrana en goma SBR/BUTYL.
- Chapa galvanizada en caliente.
- Según norma europea PED97/23/CE

MODELO	CAPACIDAD (L)	H (mm)	Ø (mm)	CONEXIÓN	PVP (€)
VCP	6	100	325	3/4"	50,90
	8	120	325	3/4"	55,26
	6	60	387	3/8"	55,26
	8	85	387	3/8"	59,74
	10	100	387	3/4"	63,26

VASOS DE EXPANSIÓN PLANOS RECTANGULARES

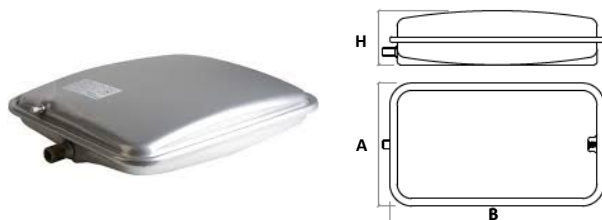



- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Presión precarga: 1 bar.
- Temperatura trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$.
- Membrana en goma SBR/BUTYL.
- Chapa galvanizada en caliente.
- Según norma europea PED97/23/CE

MODELO	CAPACIDAD (L)	H (mm)	A x B (mm)	CONEXIÓN	PVP (€)
VRP	10	145	200 x 490	3/8"	68,53

CALEFACCIÓN FONTANERÍA SANEAMIENTO


VASOS MULTIFUNCIÓN PARA CIRCUITOS ACS Y GRUPOS DE PRESIÓN AGUA FRÍA

- Presión máxima de trabajo: 10 bar.
- Presión precarga: 2,5 bar.
- Temperatura trabajo: -10°C ÷ +100°C.
- Membrana en goma BUTYL PLUS.
- Brida en acero inoxidable.
- Pintura exterior: RAL 9010.
- Según norma europea PED97/23/CE.
- **5 años de garantía.**

MODELO	CAPACIDAD (L)	H (mm)	Ø (mm)	CONEXIÓN	PVP (€)
 <p>M plus</p>	5	300	160	3/4"	37,17
	8	316	200	3/4"	39,56
	12	295	280	3/4"	43,47
	18	430	280	3/4"	45,52
	24	483	280	1"	54,50
	35	440	365	1"	97,96
 <p>MV Plus Con Patas</p>	50	720	365	1"	160,30
	80	856	415	1"	230,90
	100	855	495	1"	316,26
	150	975	550	1"	448,56
	200	1.085	600	1 1/4"	590,10
	300	1.240	650	1 1/4"	730,60
	500	1.490	750	1 1/4"	1.050,00



- **Opcional (Sólo para modelo M Plus)**
Soporte para anclar el vaso a la pared: **11,10 €**

MODELO	CAPACIDAD (L)	H (mm)	Ø (mm)	CONEXIÓN	PVP (€)
 <p>MH Plus Con Patas</p>	24	485	305	1"	62,40
	50	585	380	1"	145,86

MARZO 2021